


الأمانة العامة

رقم /أ.ع/ 2021



وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية
المدرسة الوطنية للإدارة "مولاي أحمد مدغري"

مصلحة التجهيزات و الوسائل العامة

رقم /م.ت.و.ع/ 2021

إعلان عن استشارة (رقم 28/2021)

تعلن المدرسة الوطنية للإدارة "مولاي أحمد مدغري" عن
استشارة للاقتناء المشار إليها كما يلي:

استشارة خدمات:

أشغال تهيئة دورات المياه لرجال والنساء بالمدرسة الوطنية للإدارة.

على المؤسسات التي تتقدم لهذه الاستشارة أن تودع ملف الاستشارة
لدى مصلحة التجهيزات و الوسائل العامة للمدرسة الوطنية للإدارة "مولاي
أحمد مدغري" بـ 13 شارع عبد القادر قادوش حيدرة-الجزائر.-

- يشتمل الملف على الوثائق التالية:
- نسخة من بطاقة التعريف الجبائية؛
 - نسخة من بطاقة التعريف الإحصائي؛
 - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول (للمدير أو الممسير)؛
 - نسخة من السجل الإلكتروني؛
 - نسخة من كشف الحساب البنكي؛
 - بطاقة التقنية مع مخطط تركيب كاميرات المراقبة؛
 - جدول تفصيلي الكمي و التقديري؛
 - جدول السعر الوحدوي
- يتعين وضع الملف في ظرف مغلق و مبهم يحمل العبارة التالية:

استشارة (رقم 28/2021)

أشغال تهيئة دورات المياه لرجال والنساء بالمدرسة الوطنية للإدارة.
(لا يفتح إلا من طرف لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض)

تحدد مدة تحضير العروض بـ (09) تسعة أيام ابتداء من 02 جوان 2021،
ويكون آخر أجل لإيداع العروض موافق لآخر يوم لمدة تحضير العروض
على الساعة 14:00 سا.

ملاحظة:

- يمكن سحب جدول السعر الوحدوي و جدول التفصيلي الكمي و التقديري من خلال موقع المدرسة (www.ena.dz).
- يرجى التأكد من تطابق النشاط مع موضوع الاستشارة.
- على المتعهدين أخذ بعين الاعتبار ملاء الجدول وفق النموذج المرفق أثناء تقديم العرض المالي.



Ecole Nationale de l'Administration « Moulay Ahmed Medeghri »
Secrétariat Général
Service des équipements et des moyens Généraux
N° :... .../ 2021 /S.G/M.E.M.G

A Monsieur le Gérant

.....

.....

Objet : A/S Lettre de consultation

Conformément à l'article 13 du décret présidentiel n° 15-247 du 16 Septembre 2015, portant réglementation des marchés publics et délégation de service public l'Ecole Nationale d'Administration lance une consultation **relative aux travaux d'aménagement de deux (02) blocs sanitaires (hommes et femmes) au niveau de l'Ecole Nationale d'Administration - ALGER.**

Cette consultation est destinée aux personnes physiques et morales, régulièrement inscrites au registre du commerce, justifiant de l'activité requise pour la fourniture des articles objet de la présente consultation et disposant de moyens nécessaires pour pouvoir honorer ses engagements.

A ce titre, toute personne ou entreprise intéressée par la présente consultation est tenue de se présenter à l'adresse sous-indiquée afin de retirer le dossier de la consultation contenant les quantitatifs exigés.

Les offres doivent être présentées sous plis fermés et doivent être anonyme et portées l'objet et la mention suivante :

امضاء: حميد آيت قاسي
المدير العام
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
1/2

CONSULTATION N° 28/2021

Relative aux travaux d'aménagement de deux (02) blocs sanitaires (hommes et femmes) au niveau de l'Ecole Nationale d'Administration - ALGER.

(A ne pas ouvrir, que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres)


Le dossier doit comprendre les pièces suivantes :

- L'offre dûment remplie et signée par le soumissionnaire ;
- Une copie du registre de commerce électronique;
- Une Copie de carte d'Immatriculation Fiscale ;
- Une Copie de carte d'Identification Statistique (**Directeur ou Gérant**) ;
- photocopie de la pièce d'identité ;
- Relevé d'Indenté bancaire ;
- Le détail quantitatif et estimatif, dûment rempli et signé par Le soumissionnaire ;
- Le bordereau des prix.

Toutes les pièces administratives demandées, doivent être valides la durée de préparation des offres est fixée à **Neuf (09)** jours à compter de la date de la publication du présent avis de consultation.
Le dépôt des offres se fera le dernier jour de la préparation des offres à 14h00mn, heure limite, à l'adresse suivante :

**L'école Nationale d'Administration « Mouley Ahmed Medaghri »
13, Chemin Abdelkader Gadouche
Hydra -Alger-
Secrétariat Général
Service des Equipements et des moyens Généraux**

المندوبة الوطنية للإدارة عن المدير العام
والتمثيل منه الأمين العام
مضاء: حميد أيت قاسي

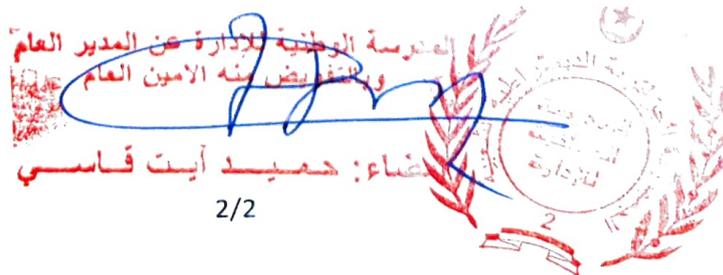

Ecole nationale d'administration
"Moulay Ahmed Medeghri "

Secrétariat Général.

Service des Equipements et des Moyens Généraux.

N°...../SG/SMG/2021.

Alger le

**Consultation N°/2021 relative aux travaux d'aménagement
de deux (02) blocs sanitaires (hommes et femmes) au niveau
De l'Ecole Nationale d'Administration - ALGER.
Bordereau de prix unitaire**

N°	Désignation de l'équipement	U	Prix Unitaire en chiffre DA H.T	Prix Unitaire en lettres DA H.T
Déposes et démolitions				
1,01	Dépose fenêtre en bois, y/c cadre.	U		
1,02	Dépose porte en bois, y/c cadre.	U		
1,03	Dépose de plafonniers tous types, y/c débranchement.	U		
1,04	Dépose prises et interrupteurs, y/c débranchement.	U		
1,05	Dépose radiateur de chauffage avec mise en dépôt sur site.	U		
1,06	Dépose tuyaux de chauffage central tous types.	MI		
1,07	Démolition de murs en briques.	M ²		
1,08	Dépose carrelage, y/c mortier de pose.	M ²		
1,09	Démolition de plate-forme en béton armé.	M ²		
1,10	Piquage des enduits (plâtre ou ciment) sur murs jusqu'à apparition de la brique ou de la pierre.	M ²		
1,11	Percement à réaliser sur les murs en briques ou en pierres, pour passage des tuyaux d'évacuation des eaux usées.	U		
1,12	Fouilles en puits, exécutées manuellement, sur une profondeur variant de 0,00 à 1,50 m.	M ³		
1,13	Fouilles en tranchées, exécutées manuellement, sur une profondeur variant de 0,00 à 1,50 m.	M ³		
1,14	Remblai des fouilles, en utilisant les terres provenant des terrassements.	M ³		
1,15	Evacuation des débris et gravats à la décharge publique.	M ³		

Maçonnerie				
1,16	F/P mur SP en maçonnerie de briques de 10 cm.	M ²		
1,17	F/P enduit au mortier de ciment sur murs intérieurs et extérieurs (en 2 couches).	M ²		
1,18	F/P linteau en béton armé pour porte, de dimensions 10x10 cm.	MI		
1,19	F/P chaînage en béton armé (sur mur en briques), de dimensions 10x15 cm.	MI		
1,20	F/P regard de chute en béton armé, de dimensions extérieures 80x80x80 cm, y/c finition des parois intérieures.	U		
1,21	F/P appui de fenêtre en marbre de 2 cm d'épaisseur, posé au mortier de ciment, y/c arrondis.	M ²		
1,22	Dressage des murs au mortier de ciment (en 1 couche).	M ²		
1,23	F/P carreaux de faïence décorative, posés au mortier de ciment.	M ²		
1,24	F/P plate-forme en béton armé, dosé à 350 kg/m ³ de ciment, épaisseur 12 cm avec T.S Ø5 mailles 15x15 cm.	M ²		
1,25	F/P dalle de sol antidérapante, posée au mortier de ciment.	M ²		
1,26	F/P f/plafond en PVC, y/c supports et toutes sujétions de finition et de bonne exécution.	M ²		
Menuiseries				
1,27	F/P porte pleine en bois, y/c passe, serrure, baguettes couvre joints et toutes sujétions de fixation et de bonne exécution.	M ²		
1,28	F/P châssis ouvrant en PVC, y/c poignet de verrouillage, vitrage martelé et toutes sujétions de fixation et de bonne exécution.	M ²		
Plomberie				
1,29	F/P siège WC anglais en céramique, y/c bloc et mécanisme de chasse d'eau, robinet d'arrêt et toutes sujétions de fixation et de bonne exécution.	U		
1,30	F/P cuvette WC turc en céramique, y/c bloc et mécanisme de chasse d'eau, robinet d'arrêt et toutes sujétions de fixation et de bonne exécution.	U		
1,31	F/P lavabo avec pied en céramique, y/c siphon et toutes sujétions de fixation et de bonne exécution.	U		




1,32	F/P lave mains en céramique, y/c siphon et toutes sujétions de fixation et de bonne exécution.	U		
1,33	F/P robinets chromés EF pour lavabos et lave mains, y/c flexibles.	U		
1,34	F/P tuyau en PVC multicouche Ø 16 mm, y/c accessoires de raccordement.	MI		
1,35	F/P tube en PVC Ø 200 mm, y/c accessoires de raccordement.	MI		
1,36	F/P tube en PVC Ø 110 mm, y/c accessoires de raccordement.	MI		
1,37	F/P tube en PVC Ø 50 mm, y/c accessoires.	MI		
1,38	F/P douche de 1 ^{er} choix pour WC, y/c flexible, pommeau et toutes sujétions de fixation, de branchement et de bonne exécution.	U		
1,39	F/P robinet de puisage Ø 15/21.	U		
1,40	F/P robinet d'arrêt d'eau 1/4 tour Ø 15/21.	U		
1,41	F/P ensemble de salle de bain, comprenant miroir et distributeur de savon liquide.	U		
Électricité				
1,42	F/P spot lumineux rond à LED de puissance 18W.	U		
1,43	F/P câble électrique 2x1,5 mm ² .	ML		
1,44	F/P interrupteur S/A encastré.	U		
1,45	F/P boîte de dérivation en PVC, 150x150 mm.	U		
Peintures				
1,46	F/P peinture laquée sur boiserie, y/c rebouchage au mastic et ponçage.	M ²		
1,47	F/P peinture laquée sur tuyaux tous types.	MI		
Travaux extérieurs				
1,48	Dépose revêtement de sol extérieur (carreaux de ciment comprimé), y/c mortier de pose, avec mise en dépôt sur site.	M ²		
1,49	Démolition de plate-forme en béton armé.	M ²		
1,50	Fouilles en puits, exécutées manuellement, sur une profondeur variant de 0,00 à 1,50 m.	M ³		
1,51	Fouilles en tranchées, exécutées manuellement, sur une profondeur variant de 0,00 à 1,50 m.	M ³		
1,52	Remblai des fouilles, en utilisant les terres provenant des terrassements.	M ³		



1,53	Evacuation des débris et gravats à la décharge publique.	M ³		
1,54	F/P tube en PVC Ø 250 mm, y/c accessoires de raccordement.	MI		
1,55	F/P regard en béton armé, de dimensions extérieures 120x120x150 cm, y/c finition des parois intérieures et tampon en fonte.	U		
1,56	Branchement du nouveau réseau d'assainissement au regard existant, y/c toutes sujétions de fermeture des joints et de bonne exécution.	U		
1,57	F/P plate-forme en béton armé, dosé à 350 kg/m ³ de ciment, épaisseur 12 cm avec T.S Ø5 mailles 15x15 cm.	M ²		
1,58	Remise du revêtement de sol extérieur (carreaux de ciment comprimé), posé au mortier de ciment.	M ²		
1,59	F/P revêtement de sol extérieur en carreaux de ciment comprimé (de même type que l'existant), posé au mortier de ciment.	M ²		

NB : Le prix Unitaire sera mentionné en chiffres en lettres H.T

(Nom, Qualité du signataire, signature et cachet)

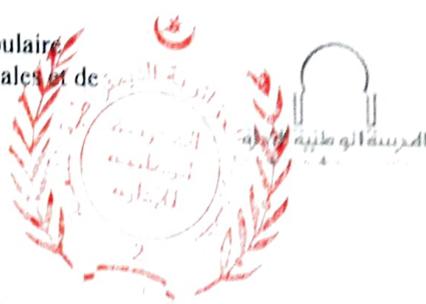

Ecole nationale d'administration
"Moulay Ahmed Medeghri "

Alger le

Secrétariat Général.

Service des Equipements et des Moyens Généraux.

N°...../SG/SMG/2021.

**Consultation N°/2021 relative aux travaux d'aménagement
de deux (02) blocs sanitaires (hommes et femmes) au niveau
De l'Ecole Nationale d'Administration - ALGER.**

Tableau quantitatifs et estimatifs

N°	Désignation de l'équipement	U	Qté	Prix Unitaire DA H.T	Montant Globale DA H.T
	Déposes et démolitions				
1,01	Dépose fenêtre en bois, y/c cadre.	U	2.00		
1,02	Dépose porte en bois, y/c cadre.	U	2.0		
1,03	Dépose de plafonniers tous types, y/c débranchement.	U	4.00		
1,04	Dépose prises et interrupteurs, y/c débranchement.	U	8.00		
1,05	Dépose radiateur de chauffage avec mise en dépôt sur site.	U	2.00		
1,06	Dépose tuyaux de chauffage central tous types.	MI	25.00		
1,07	Démolition de murs en briques.	M ²	15.00		
1,08	Dépose carrelage, y/c mortier de pose.	M ²	30.00		
1,09	Démolition de plate-forme en béton armé.	M ²	15.00		
1,10	Piquage des enduits (plâtre ou ciment) sur murs jusqu'à apparition de la brique ou de la pierre.	M ²	115.0 0		
1,11	Percement à réaliser sur les murs en briques ou en pierres, pour passage des tuyaux d'évacuation des eaux usées.	U	1.00		
1,12	Fouilles en puits, exécutées manuellement, sur une profondeur variant de 0,00 à 1,50 m.	M ³	3.50		
1,13	Fouilles en tranchées, exécutées manuellement, sur une profondeur variant de 0,00 à 1,50 m.	M ³	5.50		
1,14	Remblai des fouilles, en utilisant les terres provenant des terrassements.	M ³	3.00		

1,15	Evacuation des débris et gravats à la décharge publique.	M ³	21.00		
			S/Total 1		
Maçonnerie					
1,16	F/P mur SP en maçonnerie de briques de 10 cm.	M ²	70.00		
1,17	F/P enduit au mortier de ciment sur murs intérieurs et extérieurs (en 2 couches).	M ²	5.00		
1,18	F/P linteau en béton armé pour porte, de dimensions 10x10 cm.	MI	9.00		
1,19	F/P chaînage en béton armé (sur mur en briques), de dimensions 10x15 cm.	MI	15.00		
1,20	F/P regard de chute en béton armé, de dimensions extérieures 80x80x80 cm, y/c finition des parois intérieures.	U	6.00		
1,21	F/P appui de fenêtre en marbre de 2 cm d'épaisseur, posé au mortier de ciment, y/c arrondis.	M ²	2.00		
1,22	Dressage des murs au mortier de ciment (en 1 couche).	M ²	220.00		
1,23	F/P carreaux de faïence décorative, posés au mortier de ciment.	M ²	220.00		
1,24	F/P plate-forme en béton armé, dosé à 350 kg/m ³ de ciment, épaisseur 12 cm avec T.S Ø5 mailles 15x15 cm.	M ²	15.00		
1,25	F/P dalle de sol antidérapante, posée au mortier de ciment.	M ²	30.00		
1,26	F/P f/plafond en PVC, y/c supports et toutes sujétions de finition et de bonne exécution.	M ²	30.00		
			S/Total 2		
Menuiseries					
1,27	F/P porte pleine en bois, y/c passe, serrure, baguettes couvre joints et toutes sujétions de	M ²	15.00		

	fixation et de bonne exécution.				
1,28	F/P châssis ouvrant en PVC, y/c poignet de verrouillage, vitrage martelé et toutes sujétions de fixation et de bonne exécution.	M ²	2.00		
			S/Total 3		
Plomberie					
1,29	F/P siège WC anglais en céramique, y/c bloc et mécanisme de chasse d'eau, robinet d'arrêt et toutes sujétions de fixation et de bonne exécution.	U	4.00		
1,30	F/P cuvette WC turc en céramique, y/c bloc et mécanisme de chasse d'eau, robinet d'arrêt et toutes sujétions de fixation et de bonne exécution.	U	1.00		
1,31	F/P lavabo avec pied en céramique, y/c siphon et toutes sujétions de fixation et de bonne exécution.	U	4.00		
1,32	F/P lave mains en céramique, y/c siphon et toutes sujétions de fixation et de bonne exécution.	U	6.00		
1,33	F/P robinets chromés EF pour lavabos et lave mains, y/c flexibles.	U	10.00		
1,34	F/P tuyau en PVC multicouche Ø 16 mm, y/c accessoires de raccordement.	U	60.00		
1,35	F/P tube en PVC Ø 200 mm, y/c accessoires de raccordement.	MI	10.00		
1,36	F/P tube en PVC Ø 110 mm, y/c accessoires de raccordement.	MI	8.00		
1,37	F/P tube en PVC Ø 50 mm, y/c accessoires.	MI	35.00		
1,38	F/P douchette de 1 ^{er} choix pour WC, y/c flexible, pommeau et toutes sujétions de fixation, de branchement et de bonne exécution.	MI	4.00		
1,39	F/P robinet de puisage Ø 15/21.	U	2.00		
1,40	F/P robinet d'arrêt d'eau 1/4 tour Ø 15/21.	U	10.00		
1,41	F/P ensemble de salle de bain, comprenant miroir et distributeur de savon liquide.	U	4.00		
			S/Total 4		



Électricité				
1,42	F/P spot lumineux rond à LED de puissance 18W.	U	12.00	
1,43	F/P câble électrique 2x1,5 mm ² .	ML	60.00	
1,44	F/P interrupteur S/A encastré.	U	8.00	
1,45	F/P boîte de dérivation en PVC, 150x150 mm.	U	5.00	
			S/Total 5	
Peintures				
1,46	F/P peinture laquée sur boiserie, y/c rebouchage au mastic et ponçage.	M ²	35.00	
1,47	F/P peinture laquée sur tuyaux tous types.	MI	35.00	
			S/Total 6	
Travaux extérieurs				
1,48	Dépose revêtement de sol extérieur (carreaux de ciment comprimé), y/c mortier de pose, avec mise en dépôt sur site.	M ²	24.00	
1,49	Démolition de plate-forme en béton armé.	M ²	25.00	
1,50	Fouilles en puits, exécutées manuellement, sur une profondeur variant de 0,00 à 1,50 m.	M ³	2.50	
1,51	Fouilles en tranchées, exécutées manuellement, sur une profondeur variant de 0,00 à 1,50 m.	M ³	30.00	
1,52	Remblai des fouilles, en utilisant les terres provenant des terrassements.	M ³	15.00	
1,53	Evacuation des débris et gravats à la décharge publique.	M ³	21.00	
1,54	F/P tube en PVC Ø 250 mm, y/c accessoires de raccordement.	MI	40.00	
1,55	F/P regard en béton armé, de dimensions extérieures 120x120x150 cm, y/c finition des parois intérieures et tampon en fonte.	U	1.00	
1,56	Branchement du nouveau réseau d'assainissement au regard existant, y/c toutes sujétions de fermeture des joints et de bonne exécution.	U	1.00	
1,57	F/P plate-forme en béton armé, dosé à 350 kg/m ³ de ciment, épaisseur 12 cm avec T.S Ø5	M ²	25.00	



	mailles 15x15 cm.				
1,58	Remise du revêtement de sol extérieur (carreaux de ciment comprimé), posé au mortier de ciment.	M ²	25.00		
1,59	F/P revêtement de sol extérieur en carreaux de ciment comprimé (de même type que l'existant), posé au mortier de ciment.	M ²	25.00		
		S/Total 7			
		Total Général HT			
		TVA 19%			
		Total Général TTC			

Délai de réalisation :

Arrêté le présent devis estimatif et quantitatif à la somme de (en chiffres et en lettres):.....

(Nom, Qualité du signataire, signature et cachet)